



HAFRO EICHE COMPAKT

3-SCHICHT LANDHAUSDIELE



Brinellhärte:	38 – hart
Sortierung:	Kompakt - Lebhaftes Erscheinungsbild mit kräftigen Farb- und Strukturunterschieden, große Äste und Risse schwarz gekittet. Splint erlaubt.
Oberfläche:	Gebürstet, gebrauchsfertig oxidativ stone geölt

Technische Daten


Dielenstärke:	13,3 mm
Dielenbreite:	182 mm
Dielenlänge:	2200 mm
3-Schicht Aufbau:	2,7 mm Echtholz-Nutzschicht 8,0 mm Stabmittellage aus Fichte 2,6 mm Gegenzugfurnier aus Fichte
Verbindung:	5G-C Dropdown mit 4-seitiger Fase
Ölung:	Osmo Hartwachsöl
Verlegung:	Vollflächige Verklebung: Vollflächige Verklebung mit HAFRO HF MS 580 Parkettkleber wird empfohlen. Die Angaben des Parkettherstellers bezüglich Toleranzgrenzen der Estrichebenheit sind zu beachten. Schwimmende Verlegung: Schwimmende Verlegung auf Easy Fit Unterlagsplatten oder Aqua Stopp Parkettunterlagen mit Dampfbremse. Die Angaben des Parkettherstellers bezüglich Toleranzgrenzen der Estrichebenheit sind zu beachten.
Verpackung:	1 Paket = 3,604 m ² 1 Palette = 144,160 m ²

PRODUKT DATENBLATT



HAFRO EICHE KOMPAKT

3-SCHICHT LANDHAUSDIELE

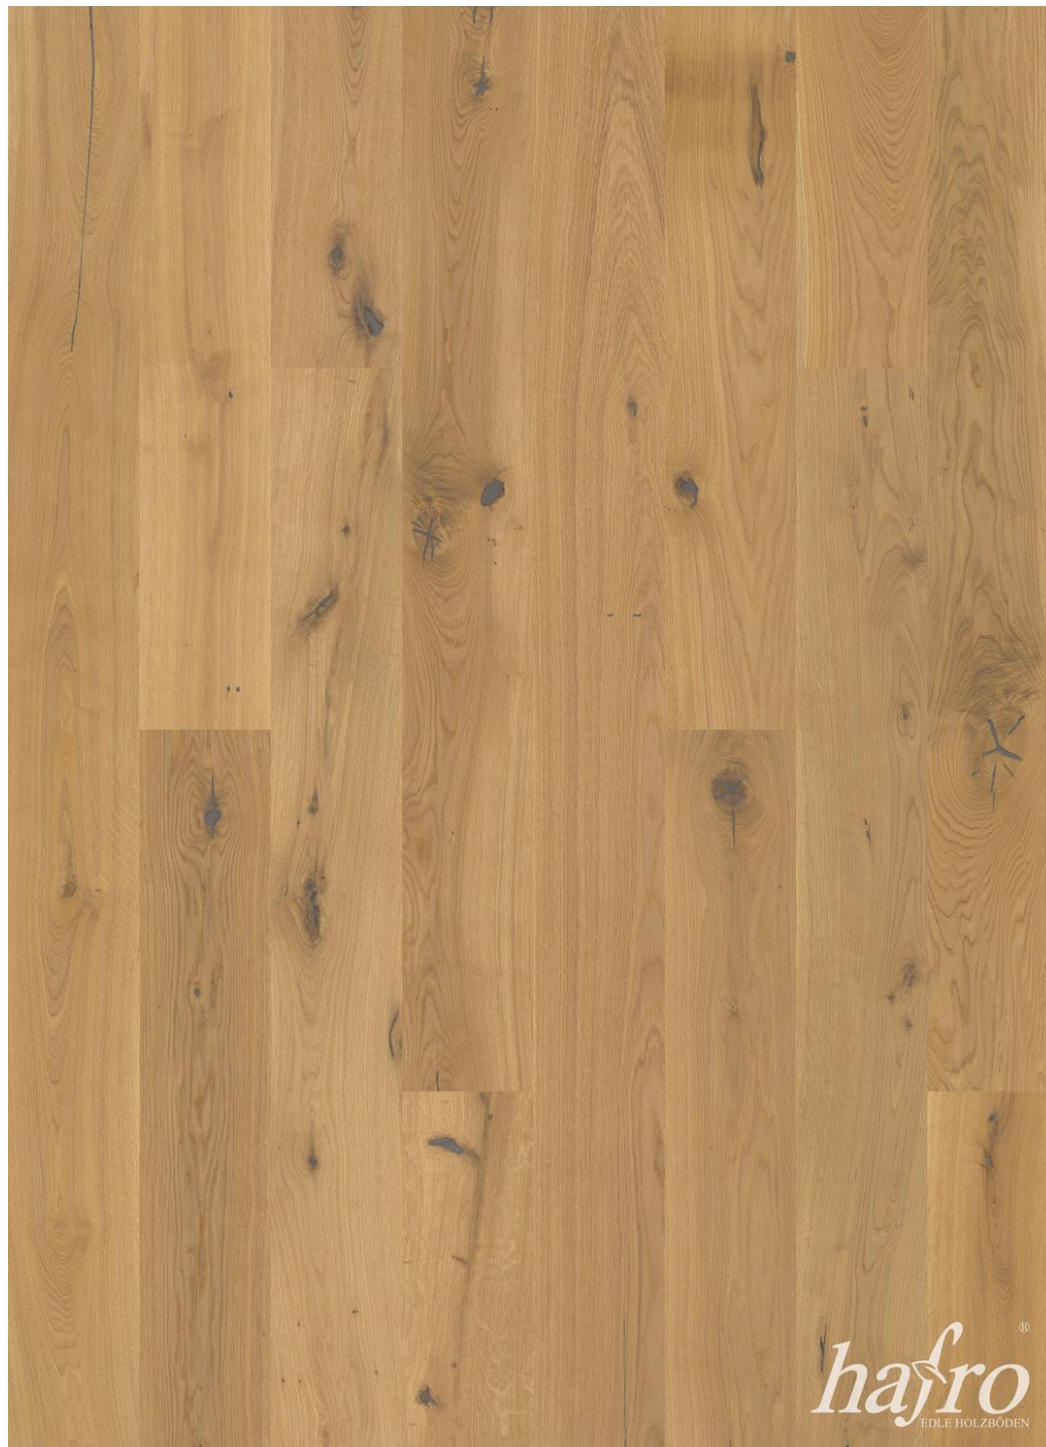

HAFRO EDLE HOLZBÖDEN GMBH

ANNABERG 246 | A-5524 ANNABERG-LUNGÖTZ
TEL. +43 (0) 6463 73271 | OFFICE@HAFRO.COM

Holz ist ein Naturprodukt. Natürliche Farb- & Strukturabweichungen zu Handmustern sind möglich, da anhand eines Musters nicht das gesamte Sortierungs-Spektrum dargestellt werden kann. Dies unterstreicht die Natürlichkeit des Materials